


Käyttökohde

YLÄPOHJA

FF-EPS RAKENNEKORTTI

YP06

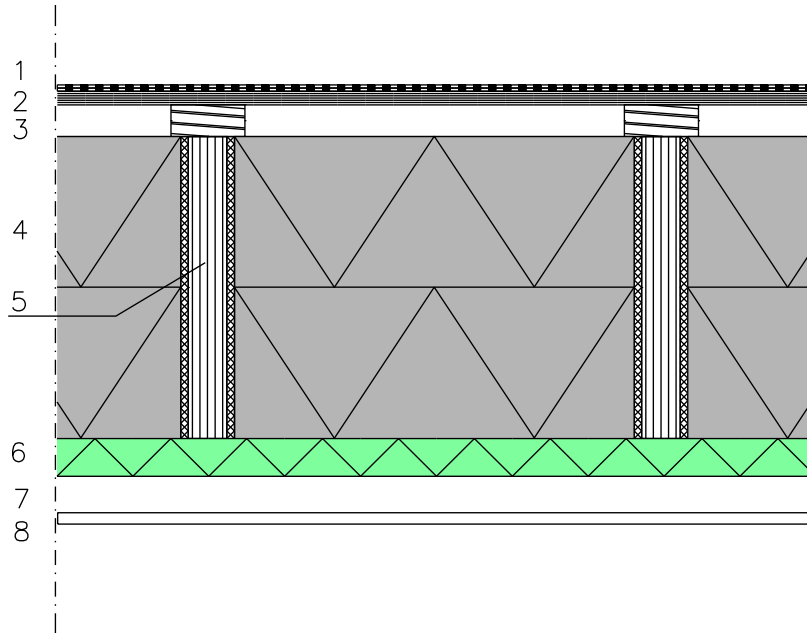

1. Kattohuopa rakennesuunnitelman mukaan.
2. Pontattu vesikattovaneri.
3. Tuuletusrako ≥ 40 mm.
4. FF-EPS 60S eriste 400 mm, $\lambda_D = 0,031$ W/mK tiivistetään kattovasoihin elastisella pu-vaahdolla.
5. Kantava kattovasa rakennesuunnitelman mukaan k/k 600...900
6. 50 mm:n FF-PIR eriste, saumat teipattu, $\lambda_D = 0,023$ W/mK
7. Koolaus 48 mm, k600
8. Sisäkattomateriaali huoneselostuksen mukaan.

FF-EPS paksuus (mm)

U-arvo (W/m² K)

300

0,09

350 (tilaustuote)

0,08

400 (tilaustuote)

0,07 YmA 1010/2017 §33 taso