


Käyttökohde

KEVYTSORA YLÄPOHJA

FF-EPS RAKENNEKORTTI

YP07

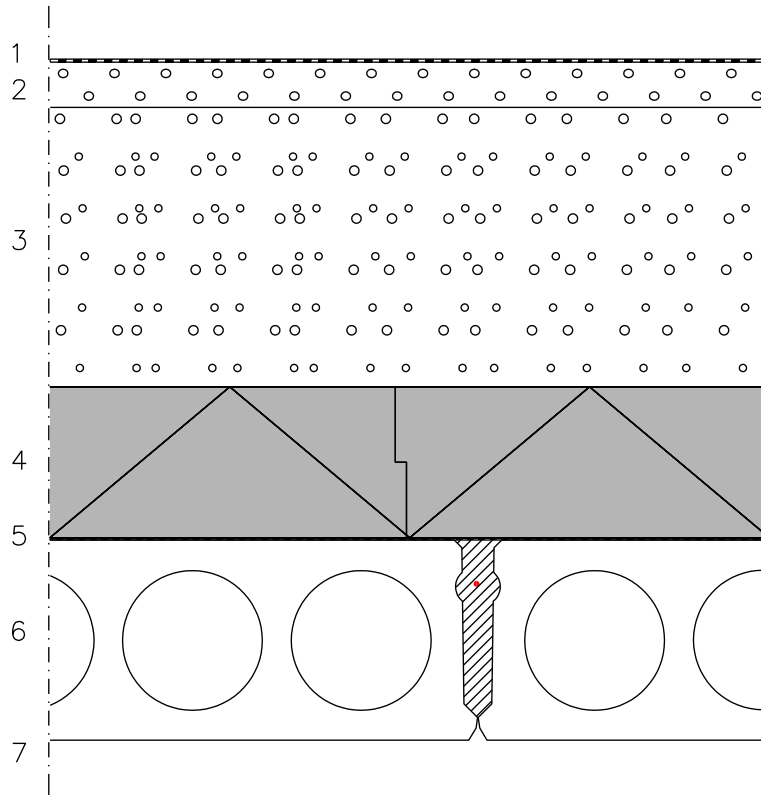

1. Vedeneristys rakennesuunnitelman mukaan.
Katteen kiinnitys ja limitys katevalmistajan ohjeen mukaan.
2. Katelaatta 60mm, $\lambda_U=0,21$ W/mK
3. Kevytsora 400mm, $\lambda_U=0,10$ W/mK
4. FF-EPS 100S Katto lämmöneriste, $\lambda_U=0,031$ W/mK
5. Höyrynsulku
6. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, $R= 0,25$ (m² K)/W .
7. Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan.

FF-EPS paksuus (mm)

U-arvo (W/m² K)

200
250
300

0,09
0,08
0,07

YmA 1010/2017 §33 taso