


Käyttökohde

SEINÄRAKENNE

FF-EPS RAKENNEKORTTI

US12

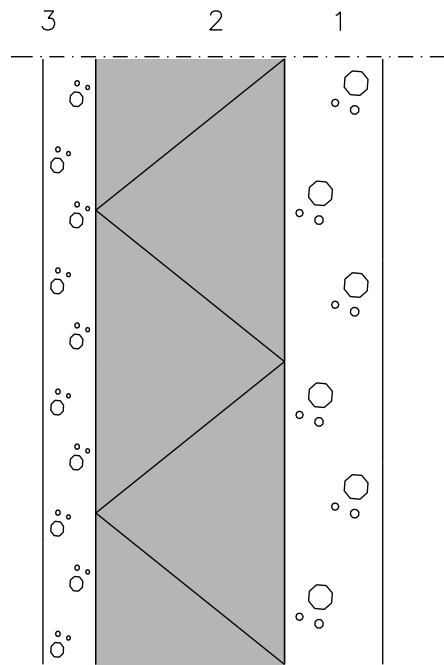

1. Kantava betoniseinä rakennesuunnitelman mukaan, pintakäsittely huonesilyksen mukaan.
2. FF-EPS 60S lämmöneriste 250 MM, $\lambda_D = 0,031$ W/mK Työsaumojen ja läpivientien tiivistys pu-vaahdolla.
3. Julkisivubetoni, ansaat rakennesuunnitelman mukaan.

$$U = 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$$