


Käyttökohde

SEINÄRAKENNE

FF-EPS RAKENNEKORTTI

US13

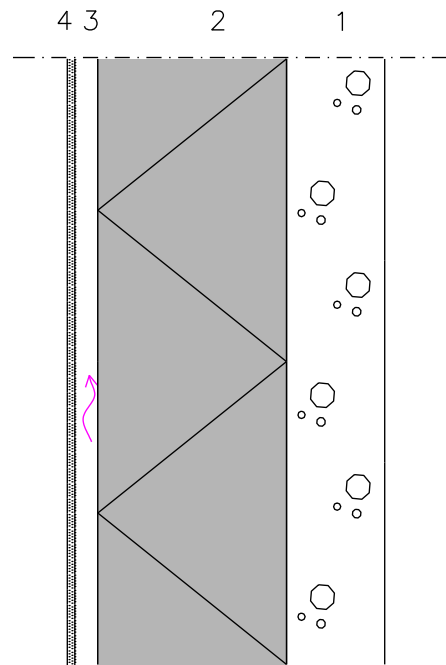

1. Kantava betoniseinä rakennesuunnitelman mukaan, pintakäsittely huonesilyksen mukaan.
2. FF-EPS 60S lämmöneriste 250 MM, $\lambda_U = 0,031$ W/mK
Työsaumojen ja läpivientien tiivistys pu-vahdolla.
3. Tuuletusväli / koolaus järjestelmätoimittajan ohjeen mukaan.
4. Tuulettuva julkisivuverhous.

$$U = 0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$$