


Käyttökohde

YLÄPOHJA

FF-EPS RAKENNEKORTTI

YP06

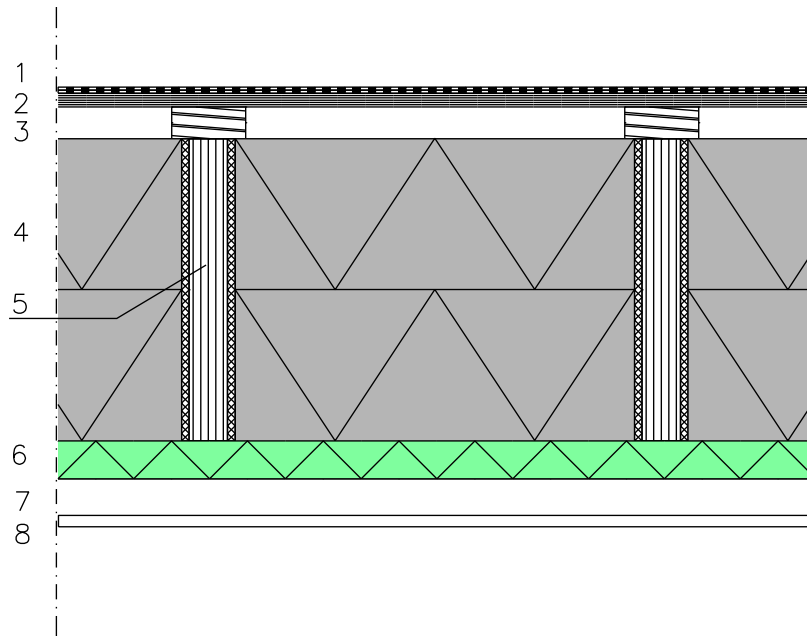

1. Kattohuopa rakennesuunnitelman mukaan.
2. Pontattu vesikattovaneri.
3. Tuuletusrako  $\geq 40$  mm.
4. FF-EPS 60S eriste 400 mm,  $\lambda_D = 0,031$  W/mK tiivistetään kattovasoihin elastisella pu-vaahdolla.
5. Kantava kattovasa rakennesuunnitelman mukaan k/k 600...900
6. 50 mm:n FF-PIR eriste, saumat teipattu,  $\lambda_D = 0,023$  W/mK
7. Koolaus 48 mm, k600
8. Sisäkattomateriaali huoneselostuksen mukaan.

U-ARVO: 0,07 W/m<sup>2</sup> K