


Käyttökohde

PUURAKENTEINEN
TUULETTUVA ALAPOHJA

FINNFOAM RAKENNEKORTTI

AP09

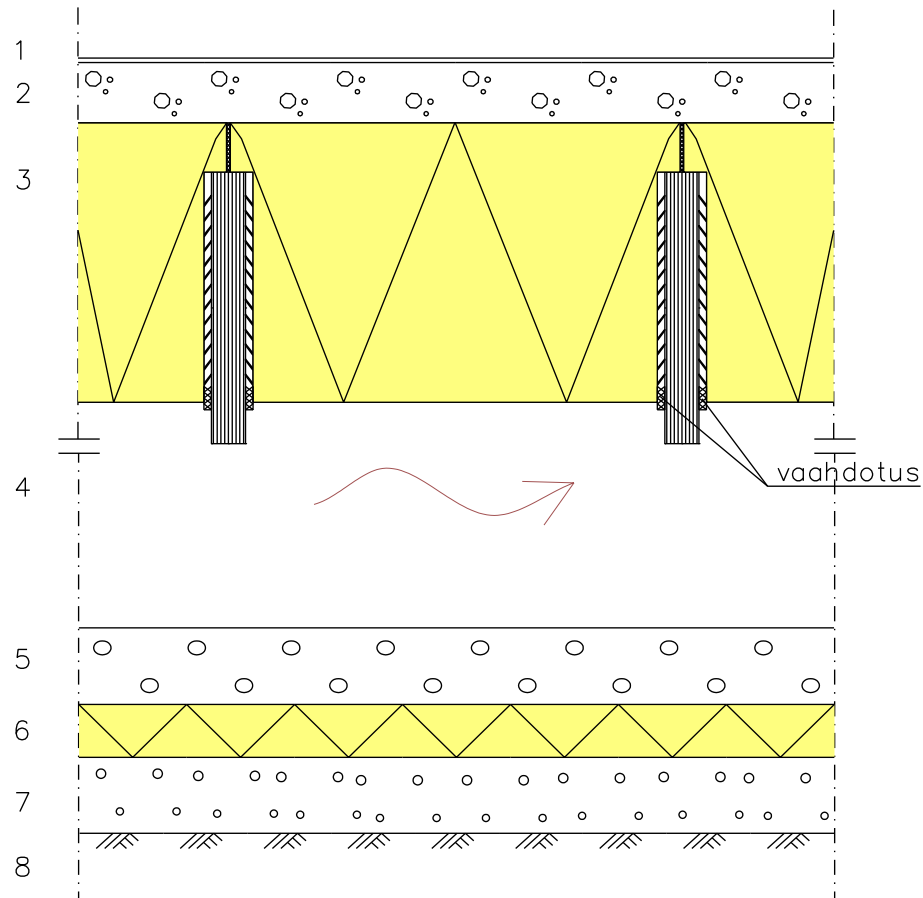

1. Pintalattia huoneselityksen mukaan
2. Betonilaatta rakennesuunnitelman mukaan, $\lambda_D = 1,7$
3. Finnfoam rossipohjaeriste FI-K600 370, eriste tiivistettynä elastisella polyuretaanivaahdolla vasoihin.
 $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
4. Ryömintätilan korkeus yli 800 mm. Tuuletusaukot 2...4% ryömintätilan pinta-alasta. Painovoimainen ilmanvaihto.
5. Karkea hiekka tai sora 50...100 mm
6. Finnfoam lämmöneriste 50...100 mm
7. Kuiva tasaushiekka tarvittaessa
8. Perusmaa, kallistus salaojiin 1:50

Perustuksen sisäpinnassa 50 mm:n XPS eristys.

$U=0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ YmA 1010/2017 §33 taso

17.12.2020