


Käyttökohde

KEVYTSORA YLÄPOHJA

FF-PIR RAKENNEKORTTI

YP09

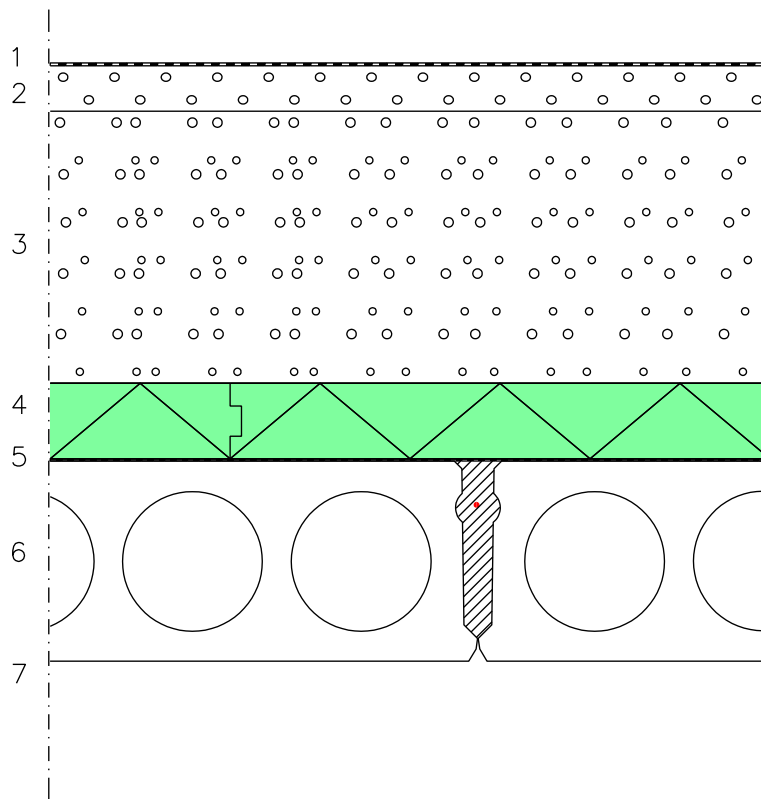

1. Vedeneristys rakennesuunnitelman mukaan.
Katteen kiinnitys ja limitys katevalmistajan ohjeen mukaan.
2. Katelaatta 60mm, $\lambda_U=0,21$ W/mK
3. Kevytsora 400mm, $\lambda_U=0,10$ W/mK
4. FF-PIR lämmöneriste, $\lambda_U=0,022$ W/mK
Levyjen asennus tiiviisti toisiaan vasten.
5. Höyrynsulku, bitumikermi rakennesuunnitelman mukaan
6. Kantava rakenne rakennesuunnitelman mukaan, $R= 0,25$ (m² K)/W .
7. Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan.

17.12.2020