


FF-FIRESTOP on reaktiivinen, muovipohjainen palonsuojatuote, joka muuttaa muotoaan palotilanteessa. Kuumuuden vaikutuksesta vaahto turpoaa ja muodostaa suojaavan kerroksen, joka hidastaa palon, lämmön ja kuumien kaasujen leviämistä rakenteessa. FF-FIRESTOP täyttää paloluokan **B-s1, d0** vaatimukset ja soveltuu kohteisiin, joissa rakenteelta tai rakenteen osalta edellytetään tehostettua paloturvallisuutta.

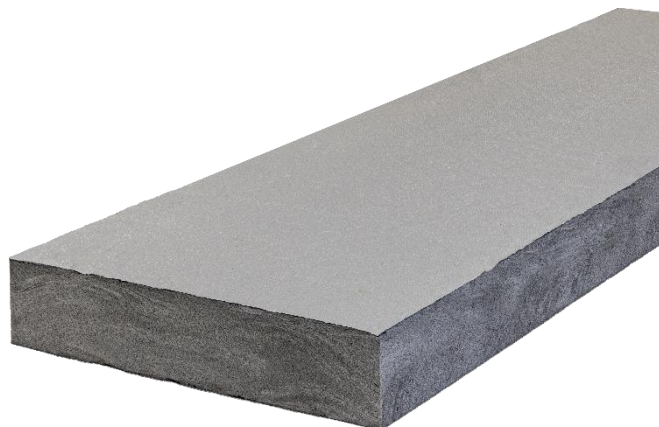

Materiaali:

Vaahto: Paloteknisesti parannettu polyuretaani

Pinnoite: Kohokuvioitu alumiini molemmiin puolin

Mitat:

Levykoko 600 mm x 2400 mm. Paksuudet ≤ 100 mm.

Mitatut ominaisuudet:

Paloluokka B-s1, d0

Lämmönjohtavuus 0,037 W/mK

Puristuslujuus 123 kPa

Mittapysyvyys DS(70,90)4 ja DS(20,-)2

Käyttökohteet:

FF-FIRESTOP soveltuu palo-osastoivien rakenteiden, palo-ovien sekä muiden palonkestävyyttä vaativien saumojen ja liitosten tiivistämiseen.

Pakkaus ja varastointi:

FF-FIRESTOP-levyt on paketoitu PE-kalvolla paketteihin ja paketit toimitetaan lavoilla, joiden lavapalikoina eli ekojalkoina ovat Finnfoam- tai FF-EPS -levyn suikaleet, jotka voidaan käyttää lämmöneristeenä tai toimittaa Finnfoam Oy:lle uusiokäyttöön.

Paketit voidaan varastoida työmaalla vain lyhytaikaisesti omissa pakkauksissaan, koska paketit eivät ole vesitiiviitä. Pidempiaikaisesti ne tulee varastoida kosteudelta ja auringon uv-säteilyltä suojattuna. Varastoidaan säältä suojattuna.

Valmistaja:

Finnfoam Oy

Satamakatu 5, 24100 Salo

Päivitetty: 24.9.2026

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 14001:2015

COMPANY WITH
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
ISO 9001:2015